

C2.PO

Il C2PO completamente in acciaio inossidabile è realizzato per operare in quegli ambienti dove sono necessarie, autonomia ed una potenza di lavoro elevate.

La praticità d'uso è assicurata dall'ampio cestello per gli accessori e dalle quattro ruote sterzanti dotate di freno di stazionamento e di freno direzionale.

The C2PO, made completely of stainless steel, is realized to operate in areas where high autonomy and power are necessary.



Functional simplicity is assured by the large container for accessories and by the four pivoting wheels equipped both with parking brake and with directional brake.

UN AMBIENTE SALUBRE NEL TEMPO

Sanificando tutte le superfici il Sistema Hygienio rende salubre l'intero ambiente prolungandone nel tempo il contenimento della ricontaminazione.

A LASTING HEALTHY ENVIRONMENT

The Hygienio process, sanitizing all surfaces, makes the whole environment healthy and delays ricontamination.

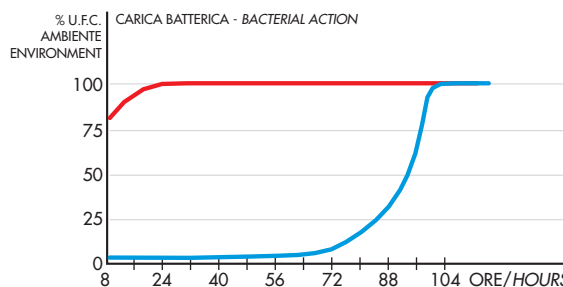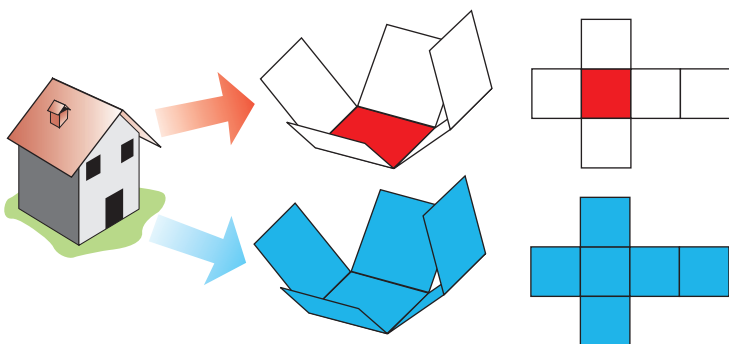

— SISTEMA TRADIZIONALE/TRADITIONAL SYSTEM

— SISTEMA HYGIENIO/HYGIENIO SYSTEM



C2.PO

AUTONOMIA (con serbatoio pieno)

Liquido sanificante:
180 minuti** / 3900 mq
** rabbocco possibile senza fermo macchina

AUTONOMY (with full tank)

Sanitizing liquid:
180 minutes ** / 3900 mq
** filling up without stopping of the machine.

PRESTAZIONI (resa in 1 ora)

- 1300 mq di superfici trattate
 - 2,6 litri di liquido sanificante*
- * acqua demineralizzata + disinfettante diluito al 2-4%

PERFORMANCES (in 1 hour)

- treated surfaces 1.300 mq
 - consumption 2,6 litres of sanitizing liquid*
- * (distilled water + disinfectant diluted to 2% - 4%)

C2.PO

Il diffusore posteriore (in opzione) è lo strumento che ottimizza le prestazioni della macchina nel trattamento di pavimenti, moquette, battiscopa. Per la sua struttura sono stati adottati materiali di alta qualità (acciaio inox aisi 304).

The rear diffuser (optional) is the tool that provides the highest performance of the machine in the treatment of floors, moquette, skirting-boards.



PANNELLO DI CONTROLLO

Concepito per rendere facile l'uso delle varie funzioni ha una elettronica che effettua continuamente il monitoraggio del sistema informando l'utente con avvisi sonori e visivi.

CONTROL PANEL

Designed to select easily the various functions, it is equipped with electronic circuits that monitor the operation of the machine and inform the operator with visual and audio signals



1. Manutenzione
2. Serbatoio liquido sanificante
3. Serbatoio acqua
4. Resistenza
5. Attivazione lancia
6. Attivazione sistema Hygienio
7. Attivazione diffusore posteriore
8. Resistenza sprinter
9. Accensione
10. Spegnimento

1. Maintenance
2. Sanitizing liquid tank
3. Water tank
4. Resistance
5. Activation of the nozzle
6. Activation of the Hygienio system
7. Activation of the rear diffuser
8. Resistance sprinter
9. Starting
10. Switching off



ETICHETTA PERSONALIZZATA
PERSONALIZED LABELS

SEPTAMON PER HYGIENIO

Disinfettante a base di uno specifico sale d'ammonio a catena doppia con elevata attività battericida, superiore a quella dei derivati di ammonio quaternario correntemente in commercio.

Efficace su oggetti ed ambienti anche in condizioni particolarmente difficili.

Indicato per corsie e reparti ospedalieri, attrezzature di impianti sportivi, piscine e palestre, spogliatoi, servizi igienici, macellerie, salumifici, caseifici, locali ed attrezzature dell'industria alimentare.



SEPTAMON PER HYGIENIO

Disinfectant composed of a specific double chain ammonium salt with high bactericide action, superior to the type contained in quaternary ammonium derivatives commonly on sale.

Effective on objects and environments even under particularly difficult conditions.

Suitable for hospital wards, sports equipment, swimming pools and gyms, locker rooms, toilettes, butcher's shops, dairies, sites and equipment of the food industry.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica:	230 V - 50 Hz
Potenza max assorb.:	
- standard	1700 W
- con sprinter	2500 W
Capacità serbatoi:	
- acqua	5,3 lt
- liquido sanificante	6,9 lt
Peso a vuoto:	48 Kg ca.

Altre caratteristiche:

- Comando diffusore posteriore ergonomico
- Diffusore posteriore acciaio
- Componenti principali interne ed esterne
- Scocca, cestello e maniglione
- Para colpi
- Ruote in gomma sintetica ø125 mm
- supporto
- cuscinetti

- Inox aisi 304
- Inox aisi 304
- Inox aisi 304
- Resina poliolefinica
- Anitracca
- Poliamide
- Inox aisi 304

TECHNICAL DATA

Power supply:	230 V - 50 Hz
Absorbed maximum power.:	
- standard	1700 watts
- with sprinter	2500 watts
Capacity of tanks:	
- water	5,3 L
- sanitizing liquid	6,9 L
Empty weight:	48 Kg

Technical Features:

- Rear diffuser ergonomic control
- Rear diffuser
- Inside and outside main components
- Body, container and handle
- Bumper disks
- Synthetic rubber wheel - ø 125 mm
- support
- bearings

- stainless steel aisi 304
- stainless steel aisi 304
- stainless steel aisi 304
- polyolefinic resin
- No-marking
- polyamide resin
- stainless steel aisi 304

